[FICHE TECHNIQUE]

Ruban LED Blanches – COB Décoration

RUB_COB_D

UTILISATION

Ce ruban LED COB permet d'obtenir une ligne lumineuse sans points visibles avec 320 LED par mètre. Il est idéal pour être utilisé dans des profilés aluminium de faible profondeur avec un diffuseur glacé. Il peut être utilisé pour de l'éclairage direct lorsque l'on voit directement la barre LED. Il est disponible en version non protégé ou protégé par vernis. Il sera parfait en éclairage de dressing avec un ruban encastré de chaque côté dans les montants.

CARACTERISTIQUES

- Tension de fonctionnement : 24V
- Consommation : 4.5 W par mètre
- Luminosité : 500 lumens par mètre
- Température de couleur : 3000 / 4000 / 6000°K
- Type LED : 320 LED COB par mètre
- Indice de rendu des couleurs : 90
- Longueur maximale en série : 5 m
- Sécable tous les : 5 cm
- Adhésif de fixation 3M au dos
- IP20 – Vernis
- Température de fonctionnement : -15°C / 55°C
- Finition : fils soudés à chaque extrémité
- Angle d'ouverture : 160°
- Dimensions : 5000 x 8 x 1.5 mm
- Garantie : 5 ans - CE - ROHS

PLAN D'ECLAIRAGE

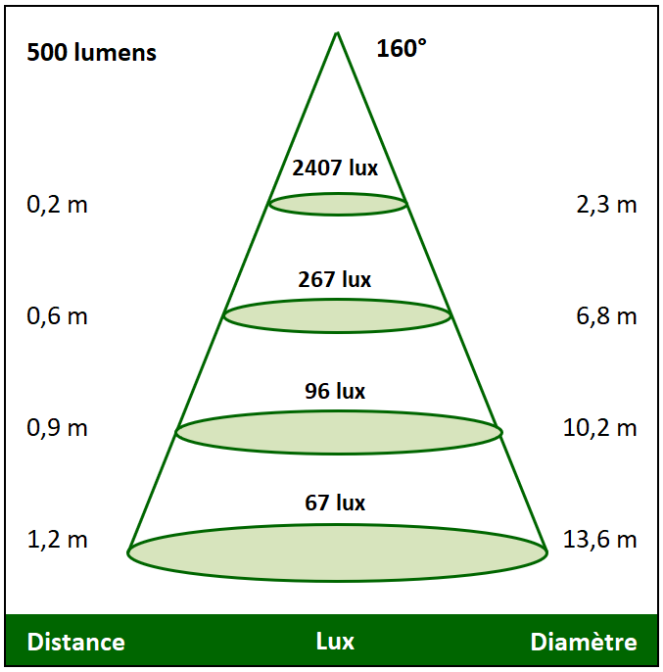

REFERENCES

Référence	Température de couleur	Protection
RUB_COB_D_NW_BC	3000°K	IP20
RUB_COB_D_NW_BM	4000°K	IP20
RUB_COB_D_NW_BN	6000°K	IP20
RUB_COB_D_W_BC	3000°K	Protégé par vernissage
RUB_COB_D_W_BM	4000°K	Protégé par vernissage
RUB_COB_D_W_BN	6000°K	Protégé par vernissage

Déclaration de conformité

Nous, soussignés la société EURL LED’s Go,

Déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que le produit :

Ruban LED Blanches – COB - RUB_COB_D

est conforme aux exigences des normes suivantes :

- EN 55015 : 2013 + A1 : 2015 ;
- EN 61000-3-2 : 2014 ;
- EN 61000-3-3 : 2013 ;
- EN 61547 : 2009 ;
- EN 60598-1 : 2015+A1 : 2018 ;
- EN 60598-2-2 : 2012 ;
- 2011/65/EU&2015/863/EU ;
- IEC 62321 : 2013/2015/2017 ;
- et aux directives 2014/30/EU ; 2014/35/EU ; 2015/863/EU

Le 21 Juin 2022,

Florent SUT
Directeur