

Ruban LED Blanches – COB 5mm

RUB_COB_N_NW




UTILISATION

Avec seulement 5mm de large, ce ruban LED COB permet d'obtenir une ligne lumineuse étroite. Il est idéal pour être utilisé dans des profilés aluminium de faible largeur et de faible profondeur avec un diffuseur opaque. Il est uniquement disponible en version non protégée et se soude au dos du ruban.

CARACTERISTIQUES

- ▶ Tension de fonctionnement : 24V
- ▶ Consommation : 8 W par mètre
- ▶ Luminosité : 950 lumens par mètre
- ▶ Température de couleur : 3000 / 4000 / 6000°K
- ▶ Type LED : 384 LED COB par mètre
- ▶ Indice de rendu des couleurs : 90
- ▶ Longueur maximale en série : 5 m
- ▶ Sécable tous les : 4.2 cm
- ▶ Adhésif de fixation 3M au dos
- ▶ Protection IP20 - Vernis
- ▶ Température de fonctionnement : -15°C / 55°C
- ▶ Finition : fils soudés à chaque extrémité
- ▶ Angle d'ouverture : 160°
- ▶ Dimensions : 5000 x 5 x 1.5 mm
- ▶ Garantie : 5 ans - CE - ROHS

PLAN D'ECLAIRAGE

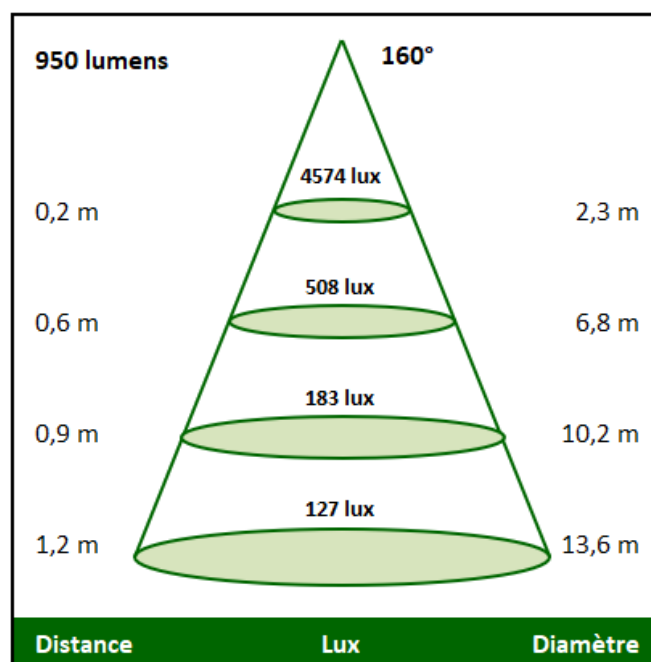

REFERENCES

Référence	Température de couleur	Protection
RUB_COB_N_NW_BC	3000°K	IP20
RUB_COB_N_NW_BM	4000°K	IP20
RUB_COB_N_NW_BN	6000°K	IP20



Déclaration de conformité



Nous, soussignés la société EURL LED's Go,

Déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que le produit :

Ruban LED Blanches – COB 5mm - RUB_COB_N_NW

est conforme aux exigences des normes suivantes :

- EN 55015 : 2013 + A1 : 2015 ;
- EN 61000-3-2 : 2014 ;
- EN 61000-3-3 : 2013 ;
- EN 61547 : 2009 ;
- EN 60598-1 : 2015+A1 : 2018 ;
- EN 60598-2-2 : 2012 ;
- 2011/65/EU&2015/863/EU ;
- IEC 62321 : 2013/2015/2017 ;
- et aux directives 2014/30/EU ; 2014/35/EU ; 2015/863/EU

Le 21 Juin 2022,

Florent SUT

Directeur

