

Dalle LED saillie 12 W – carré – 230V

DALLE_SAILLIE_CA_12W



UTILISATION

Cette applique carrée mesure 17x17 cm et 4 cm de haut. Elle peut être installée partout où il n'y a pas de place pour l'encaster. Elle remplacera des luminaires de 80W.


Elle est disponible en finition blanche et en différentes teintes de blancs. Les avantages de cette applique LED:

- ▶ montage en saillie,
- ▶ ne chauffe pas,
- ▶ facteur de puissance de 0.8,
- ▶ Indice de rendu des couleurs de 80.

CARACTERISTIQUES

- ▶ Tension : 230 V
- ▶ Puissance : 6W
- ▶ Luminosité : 880 lm
- ▶ Angle : 120°
- ▶ Couleur du corps : blanc
- ▶ Type LED : 2835
- ▶ Indice de rendu des couleurs : 80
- ▶ Température de couleur : 3000 / 4000 / 6000°K
- ▶ Variable : Non
- ▶ Etanchéité : Non - IP33
- ▶ Garantie : 2 ans
- ▶ Normes : CE/ROHS

PLAN D'ECLAIRAGE

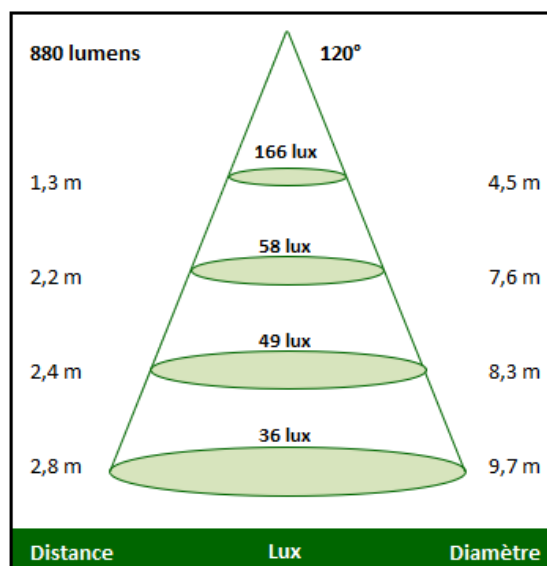

DIMENSIONS

- ▶ Longueur : 170 mm
- ▶ Hauteur : 40 mm
- ▶ Largeur : 170 mm

REFERENCES

Référence	Température de couleur
DALLE_SAILLIE_CA_12W_BC	3000°K
DALLE_SAILLIE_CA_12W_BM	4000°K
DALLE_SAILLIE_CA_12W_BN	6000°K



Déclaration de conformité



Nous, soussignés la société EURL LED's Go,

Déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que le produit :

Dalle LED saillie 12 W – carré – 230V

est conforme aux exigences des normes suivantes :

- EN55015 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2009
- EN61547 : 2009
- EN 61000 – 3 – 2 : 2006 +A1 : 2009 + A2 : 2009
- EN 61000 – 3 – 3 : 2008
- EN 60598 – 2 – 2 : 2012
- EN 60598 – 1 : 2008 + A11 : 2009
- EPA3050B : 1996
- EN1122B : 2001
- EPA3052 : 1996
- EPA3060A : 1996
- EPA7196A : 1992
- EPA 3540C : 1996
- EPA8270D : 2007
- IEC62321 : 2008

Et aux directives 2014/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU

Le 18 Octobre 2020,

 **Florent SUT**
Directeur
